

メーカー

# サイディングパテ

外部用厚付けパテ

サイディングボードのキズ、  
へこみの補修に最適！  
環境にやさしい完全水性！  
いやなにおいもありません！

適応下地


- ・窯業系サイディングボード
- ・セメント系ボード

荷姿

2.5ℓ PP缶

1箱（2.5ℓ×2缶） 最大塗り厚：5mm

施工前

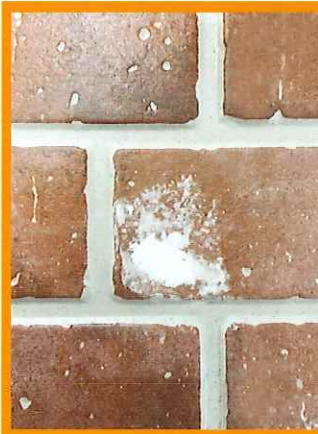

施工後

# メーカー

# サイディングパテ

## 外部用厚付けパテ

### メーカーサイディングパテ工程表

工 程	材 料	塗布回数	塗布間隔	希釈 %	
1	素地調整	ゴミ、汚れ、油膜等の除去			
2	シーラー処理	MKマルチシーラー NANO	1 回	2 時間以上	0
3	パテ処理	メーカーサイディングパテ	1~2 回	6 時間以上	0
4	上塗り	各種塗料			

### 使用上のご注意

- パテをご使用の際は、よく練り合わせ均一にした後、施工してください。
- 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから施工してください。  
なお、弾性塗料及び水性艶あり塗料を上塗りとして使用される場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布してから施工してください。
- 金属系のサイディングへの塗布は避けてください。
- 本製品の上塗り適正は弱溶剤系までとなります。
- 雨天時は外部での使用は避けてください。
- 使用后、残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用ください。
- 気温 40℃以上、5℃以下、湿度 85%以上のときは施工を避けてください。

詳細な内容が必要な場合には、安全データシート (SDS) を参照ください。



本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-9-8 朝日生命宮益坂ビル 7 階  
TEL 03-6451-1421 Fax 03-6451-1420  
工場・技術部 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11  
TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253

資料は、弊社ホームページよりご請求いただけます



ホームページ