

反応硬化形 充填剤 粉末状

# メーコー コナパテV

## 60 120

### TYPE

F☆☆☆☆

容量・荷姿

5kgポリ袋×4個  
ダンボール箱入り

防カビ剤入り

#### 特 長

- ◎反応硬化形粉末状充填材です。
- ◎厚塗りによるワレ、ヤセがありません。
- ◎硬化が早く工期短縮ができます。
- ◎上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。

#### 用 途

- ◎Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理(下塗り)。
- ◎下地は損の補修。
- ◎ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。

#### 使 用 法

- ◎きれいな容器に清水(コナパテV1kg当り約500cc)を入れ、この中にメーコーコナパテVを散布しながら2~3分間ママ粉がなくなるまで練り合わせパテ状にして使用します。
- ◎硬すぎ、軟すぎは水またはメーコーコナパテVを適宜加えて調整して下さい。
- ◎硬化後の上付けパテにはメーコーパテ(一般形薄付けまたは耐水形薄付け)をご仕用下さい。


#### 使用上のご注意

- ◎混練する容器や練り水はきれいなものをご使用下さい。
- ◎練ったパテは可仕時間(60分または120分)以内に使い切って下さい。
- ◎硬化しかけたメーコーコナパテVに水やコナパテVを加えて練り直すことは絶対に避けて下さい。
- ◎メーコーコナパテVには他種の材料を絶対に混合しないで下さい。
- ◎メーコーコナパテVは吸湿すると使用できなくなりますので保管には充分ご注意下さい。



# メーカーV目地工法

## 施工手順

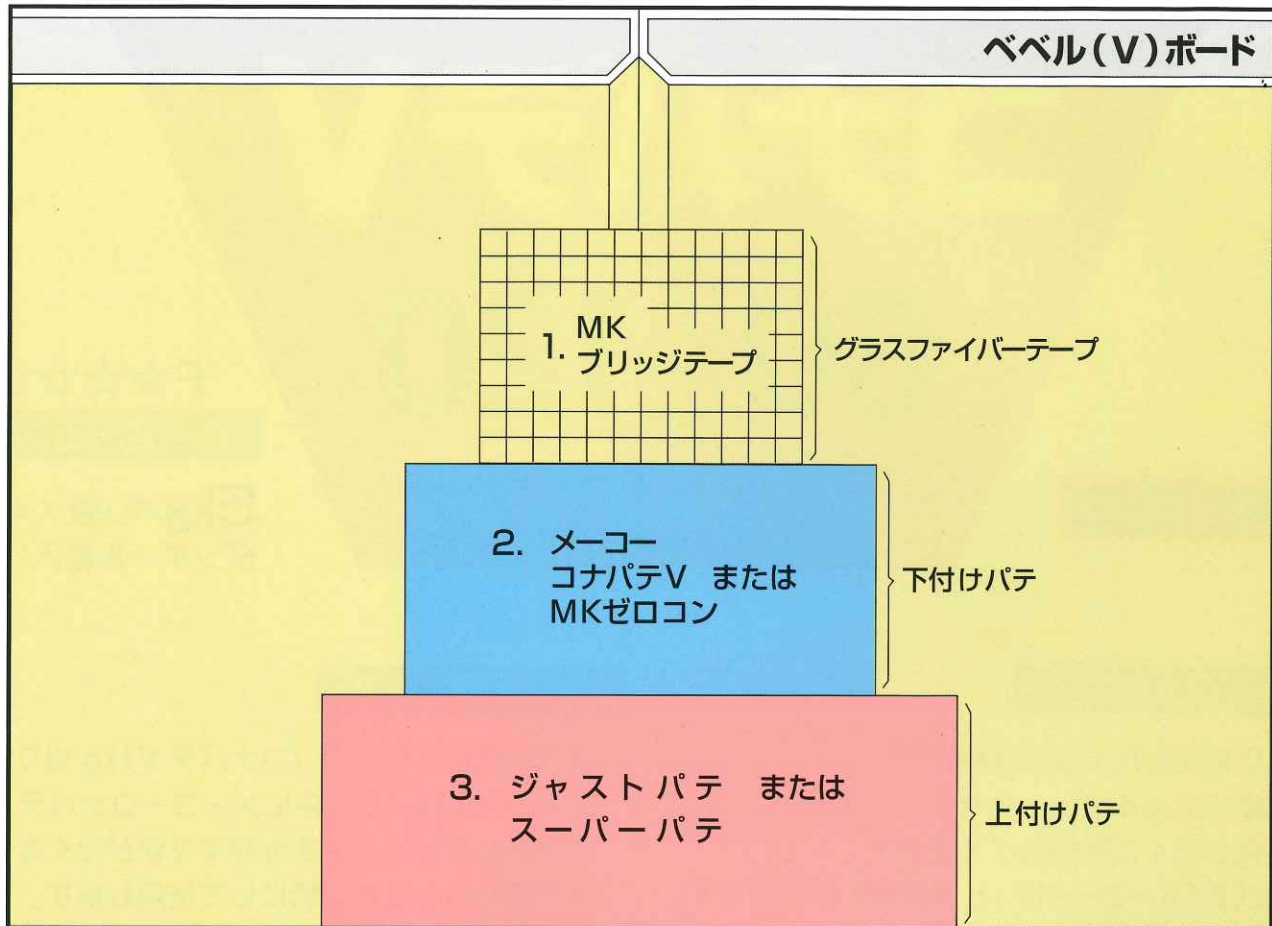

## 関連製品



スーパーパテ



MKブリッジテープ  
35mm×90m 50mm×90m



メーカー金ベラ  
特45号(刃先寸法 230mm)  
特50号(刃先寸法 255mm)

2011.07.3000-U

# メーカー株式会社

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-19-15 TEL042-468-5111 Fax042-468-5110  
 大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 3-7-18-103 TEL06-6423-9516 Fax06-6423-9517  
 本社・工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11 TEL042-393-2345 Fax042-393-3253