

内部用合成樹脂エマルジョンパテ（一般形厚付け用・一般形薄付け用）

# クリンナ ワントツプパテ

上下兼用タイプ

満を持して  
小缶発売!!

～厚付けから仕上げまでお任せください～

## Product merit

JIS K 5669 (F☆☆☆☆)  
一般形厚付け用 一般形薄付け用

### I. 現場の事を考えた利便性・・・

缶から開けて、**すぐに** ご使用いただけます。

### II. 優れた作業性・・・

**仕上げパテの滑らかさ**と、厚付けパテの  
コシを持った、理想の作業性を追求しました。

### III. 信頼の充填性・・・


厚付け性能を有し、**ヤセ**を極限まで少なくしました。

### IV. 最適な研磨性・・・

表面に傷が入りづらく、**サクサク**と研磨が  
出来る安心設計。

### V. 上塗り適応性・・・

**粒子が細かく**、塗料との密着性が良く、  
一般的な水性エマルジョン塗料なら問題ありません。

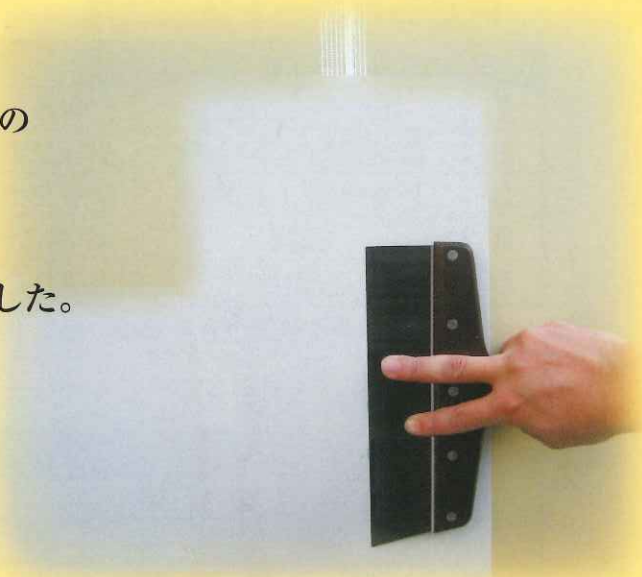

職人さんの声がついに形になりました。

使用用途 内部用 建築塗装での天井・壁の不陸調整材  
適用下地 各種石膏ボード、モルタル、コンクリート等  
商品荷姿 12ℓ入れ／石油缶 2.5ℓ×2／ペール缶

使用量 ■厚付けパテでを使用した際の使用量の目安・・・1缶で約200m分の目地処理が可能です。  
■仕上げパテでを使用した際の使用量の目安・・・1缶で約100m分の目地処理が可能です。  
※ファイバーテープ使用、深さ3mm幅6mmのVカットの場合

 **MEIKOH**  
メーカー株式会社

 ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

 ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification


ISO 9001  
ISO 14001  
認証取得

# クリナ ワントップパテ

## クリナ ワントップパテ 使用時のおすすめ内部施工

### 内部石膏ボード面施工例

MKブリッジテープ  
 クリナワントップパテ(1回)  
 クリナワントップパテ(1回)  
 上塗り(EP)

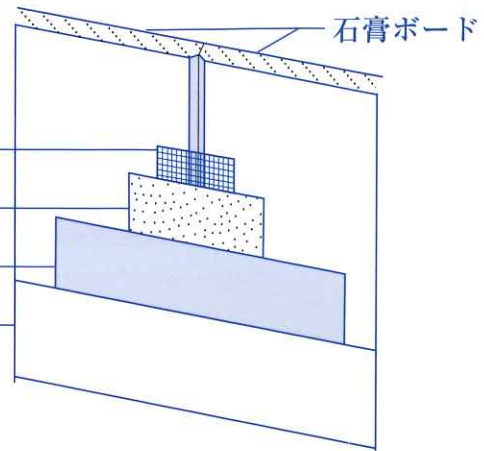

### ◇内部石膏ボード塗装仕様

工 程	材 料	回 数	間 隔	希 釈
1	目地テープ貼り	MKブリッジテープ	1回	
2	目地処理(下パテ)	クリナ ワントップパテ	1回	6h以上 3%
3	目地処理(上パテ)	クリナ ワントップパテ	1回	4h以上 3%
4	研磨	#180～#240研磨紙	—	—
5	上塗り	上塗り塗料の基準によって上塗りして下さい。		

※艶あり塗料等を塗装される際はご相談ください。

### ◇性能試験成績表

試 験 項 目	試 験 結 果	試 験 方 法
容 器 の 中 で の 状 態	合 格	JIS K5669による
作 業 性	合 格	同 上
乾 燥 時 間	合 格	同 上
研 磨 容 易 性	合 格	同 上
低 温 安 定 性	合 格	同 上
付 着 強 さ	35N/cm <sup>2</sup>	25N/cm <sup>2</sup> 以上

### ◇施工上の注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工してください。
2. 気温 40℃以上、5℃以下、湿度 85%以上のときは施工を避けてください。  
又、施工中は換気に注意して取り扱ってください。
3. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いしてください。
4. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないでください。
5. 使用后、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用ください。

※詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。



営 業 部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-9-8  
 朝日生命宮益坂ビル 7階  
 TEL 03-6451-1421 Fax 03-6451-1420  
 本 社 ・ 工 場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11  
 TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253  
 ホームページ <http://www.meikoh.com>