



完全水系多彩模様アクリルシリコン塗材

カラリアート ライフ  
**COROREART**  
*Life*



▲ CL-71



▲ CL-74



▲ CL-76




▲ CL-77



▲ CL-83



▲ CL-84

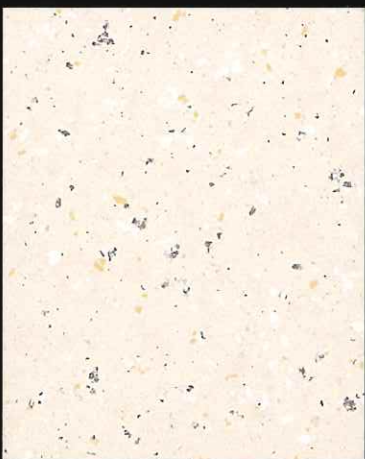

▲ CL-85



▲ CL-86



▲ CL-91

・パターン、施工条件により、色差が生じることがあります。  
 ・上記はイメージ見本の為 必ず塗板にて確認して下さい。



## 特長

- 多彩なポイント色によりオリジナリティー溢れる高い意匠性を展開します。
- 環境対応型、完全水系型多彩模様仕上げ材 (WW型) です。
- 吹付け、ローラー共用タイプ (スパッタ調など) がございます。  
※塗装器具や塗布量の調整で多彩なパターンを表現します。
- 防火認定取得材料及びホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆☆ですので、安全・安心してご使用頂けます。
- 標準色は9色。淡彩色～中間色の豊富なカラーバリエーションの中からイメージに合った色をお選び下さい。

### JIS K 5667 多彩模様塗料 2種 (屋内用) 試験結果

試験項目	要求性能	試験結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる
塗装作業性	塗装作業性に支障があってはならない	塗装作業性に支障がない
乾燥時間	24時間以内	24時間以内
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする	塗膜の外観が正常である
耐光性 (カーボンアークランプ)	変色の程度が見本品と比べて大きくないものとする	変色の程度が大きくない (300時間)
耐アルカリ性	18時間浸漬したとき異常があってはならない	規定時間浸したとき異常がない
耐洗浄性	100回の洗浄に耐えるものとする	規定回数の洗浄試験に耐える

### 日本塗料工業会登録

登録番号	ホルムアルデヒド 放散等級区分表示	商品名
M04043	F☆☆☆☆	カラリアートLife (各色)
M04044	F☆☆☆☆	カラリアートLife アンダーコート (各色)

### 防火認定

国土交通省認定

認定番号	品目名	通達番号	商品名
NM-8585	塗料塗装/不燃材料	国住指第2100号	カラリアートLife
QM-9816	塗料塗装/準不燃材料	国住指第2101号	
RM-9364	塗料塗装/難燃材料	国住指第2102号	

### ■耐光性試験機内容

紫外線フェードメーター試験・スガ試験機製 耐光性試験機 (U-48)

## 用途

公共施設、オフィスビル、病院、学校、保育園、介護老人ホーム、戸建て住宅、マンション (集合住宅) など



▲ CL-91  
ローラー ベーシック



▲ CL-91  
吹付け ベーシック



▲ CL-91  
吹付け スパッタ

※カラーサンプルは、下地により実際の施工上がりとは、多少感じが違う場合がございます。

# 標準施工仕様

## ローラー ベーシック仕上げ

工程	使用材料	塗装回数	希釈率 (%)	塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間	施工器具
下地調整	ゴミ、汚れ、油分等を十分に除去して下さい。必要であればシーラーを塗布して下さい					
下塗り	Lifeアンダーコート	1回	4~8	0.1~0.15	3時間以上	刷毛・ローラー・スプレー
上塗り	カラリアートLife	1回	0	0.4~0.5	4時間以上	砂骨ローラー(細目)

## 吹付け ベーシック仕上げ

工程	使用材料	塗装回数	希釈率 (%)	塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間	施工器具
下地調整	ゴミ、汚れ、油分等を十分に除去して下さい。必要であればシーラーを塗布して下さい					
下塗り	Lifeアンダーコート	1回	4~8	0.1~0.15	3時間以上	刷毛・ローラー・スプレー
上塗り	カラリアートLife	1回	0	0.4~0.5	4時間以上	万能ガン・リシンガン

※万能ガンは、「ふくべー」又は「ニューマルチガン」を使用して下さい。

## 吹付け スパッタ仕上げ

工程	使用材料	塗装回数	希釈率 (%)	塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間	施工器具
下地調整	ゴミ、汚れ、油分等を十分に除去して下さい。必要であればシーラーを塗布して下さい					
下塗り	Lifeアンダーコート	1回	4~8	0.1~0.15	3時間以上	刷毛・ローラー・スプレー
上塗り	カラリアートLife	1回	0	0.2~0.25	4時間以上	万能ガン・リシンガン

※万能ガンは、「ふくべー」又は「ニューマルチガン」を使用して下さい。

ガンの種類	施工方法
ふくべー(大塚刷毛製)	口径5.5mm、吹き圧2kgf/cm <sup>2</sup> 、塗出量5~6ピッチ及び手元で空気量を微調整
ニューマルチガン(大塚刷毛製)	吹き圧2kgf/cm <sup>2</sup> ・塗出量5~6ピッチ及び手元で空気量を微調整
リシンガン	口径5mm・吹き圧1.5~2kgf/cm <sup>2</sup>

※乾燥時間は冬季、夏季、又は現場状況によって大きく変化します。上記の乾燥時間は23℃、湿度50%の時の目安です。

## 適応下地

新設 コンクリート、モルタル、石膏ボード面等  
 改修 各種旧塗膜、各種クロス面

※クロス面にご使用の際はご相談下さい。クロスの種類によっては密着しない場合があります。  
 ※ケイカル板等の吸い込みの激しい板材に使用する際は、「MKニューケイカルシーラー」を使用して下さい。

## 製品荷姿

Lifeアンダーコート 16kg ポリベール缶 80m<sup>2</sup>~160m<sup>2</sup>  
 4kg ポリベール缶 20m<sup>2</sup>~40m<sup>2</sup>  
 カラリアートLife 16kg ポリベール缶 32m<sup>2</sup>~40m<sup>2</sup> (ベーシック仕上げ) 64m<sup>2</sup>~80m<sup>2</sup> (スパッタ仕上げ)  
 4kg ポリベール缶 8m<sup>2</sup>~10m<sup>2</sup> (ベーシック仕上げ) 16m<sup>2</sup>~20m<sup>2</sup> (スパッタ仕上げ)

## 施工上の注意

1. カラリアートLifeは、施工条件等により模様の差異が生じる可能性があります。
2. 施工前に必ず施工仕様書を確認し、試し塗りを行って下さい。
3. 気温5℃以下、湿度85%以上の条件下での施工は避けて下さい。
4. カラリアートLifeは、攪拌棒等でよくかき混ぜてからご使用下さい。  
 ※斑が潰れてしまいますので、マーゼルの電動機具での攪拌は絶対に行わないで下さい。
5. 入り隅は先行して刷毛又はコーナーローラー又は吹付けで薄く塗装し塗り過ぎに注意して下さい。  
 ※厚く塗り過ぎるとワレる可能性があるため注意して下さい。

## 使用上の注意事項

下塗りは必ず、指定のLifeアンダーコートを使用して下さい。  
 下地の状態や塗装方法等によって、見本と色調やパターンが異なる場合があります。  
 製品の詳細な内容については商品安全データシート (SDS) をご参照下さい。  
 施工する際は、十分に換気を行って下さい。  
 保管について、凍結及び直射日光を避け、涼しい場所、換気の良い場所で容器を密閉し保管すること。



メーカー株式会社

URL <http://www.meikoh.com>

本社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-9-8 Tel.03-6451-1421 Fax.03-6451-1420  
 朝日生命宮益坂ビル7階  
 工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 Tel.042-393-2345 Fax.042-395-3253